カラーバリエーション／カラーコーディネイト

断熱 2.0

窓にこだわることで住まいはもっと魅力的になります。樹脂製窓「プラマードⅢ」は、外観カラーとして9色ものバリエーションを採用。モダンから、伝統的な洋風の外観までコーディネイトできる、いままでになかった窓のシリーズです。外壁、屋根と組合せて使うことで様々な住まいに美しく調和します。

※商品色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。

カラーバリエーション

■外観9色

ベージュ

レンガ

グリーン

ブルー

ステン

ホワイト

ブラック

ブラウン

グレイ

プラチナステン

2005年7月
プラチナステン
発売予定

■内観3色

ホワイト

木目ナチュラル

木目クリア

※ウインスタータイプの内観色はホワイトのみとなります。
※外観色ステン、ベージュ、レンガ、グリーン、ブルーの場合は内観色ホワイトのみとなります。
　また厚壁対応の設定はありません（ステンを除く）。
※窓種により設定色は異なります。詳細は各商品ページをご参照ください。

ウインスタータイプ
三角FIX窓 P.28
菱形FIX窓 P.28
丸FIX窓 P.29
FIX窓（スクエア／スリット） P.29
スクエアすべり出し窓 P.30
たてスリットすべり出し窓 P.30
デザイン格子 P.31
引違い窓
引違い窓 P.32
両袖引違い窓 P.33
出窓
居室用
弓形出窓・弓形テラス戸 P.34
台形出窓・台形テラス戸 P.35
三角出窓 P.36
FIX・すべり出し・上げ下げ・他
FIX窓 P.38
アール型FIX窓 P.39
たてすべり出し窓 P.40
アール型たてすべり出し窓 P.41
外開き窓（片開き） P.42
外開き窓（両開き） P.43
上げ下げ窓 P.44
すべり出し窓 P.46
コーナー窓 P.48
内倒し・内開き窓 P.49
勝手口
セカンドドア P.50
片開きドア P.51
テラスドア P.52
連窓・段窓 P.53

規格
在来（尺）
関東間
関東間入隅
在来（MM）

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

構造・性能／商品特長／オプション

断熱 2.0

ウインスター タイプ
三角FIX窓 P.28
菱形FIX窓 P.28
丸FIX窓 P.29
FIX窓（スクエア／スリット） P.29
スクエアすべり出し窓 P.30
たてスリットすべり出し窓 P.30
デザイン格子 P.31
引違い窓
引違い窓 P.32
両袖引違い窓 P.33
出 窓
居室用
弓形出窓・弓形テラス戸 P.34
台形出窓・台形テラス戸 P.35
三角出窓 P.36
FIX・すべり出し・上げ下げ・他
FIX窓 P.38
アール型FIX窓 P.39
たてすべり出し窓 P.40
アール型たてすべり出し窓 P.41
外開き窓（片開き） P.42
外開き窓（両開き） P.43
上げ下げ窓 P.44
すべり出し窓 P.46
コーナー窓 P.48
内倒し・内開き窓 P.49
勝手口
セカンドドア P.50
片開きドア P.51
テラスドア P.52
連窓・段窓 P.53

構造・性能

■スリム化した枠形状

従来の樹脂製窓のイメージを一新。スリム＆シンプルな枠が実現しました。しかも断熱・防露・気密・防音性など性能もアップしています。

半外付型は柱外側へ76mm出して取付けられ、外壁材との見切りもすっきりします。また、枠形状は連窓納まりの可能な設計となっています。
外付型は内障子を利用し、二重窓にする場合や、真壁納まりに最適です。

従来品

プラマードⅢ

■断熱構造

熱伝導率の低いオール樹脂製で断熱・防露・気密性能を向上。

枠・障子には断熱・耐候性に優れた硬質塩ビ樹脂を採用。また、二重エアタイト構造によって、気密・水密性能を向上させました。

イラストは引違い窓の断面図です。

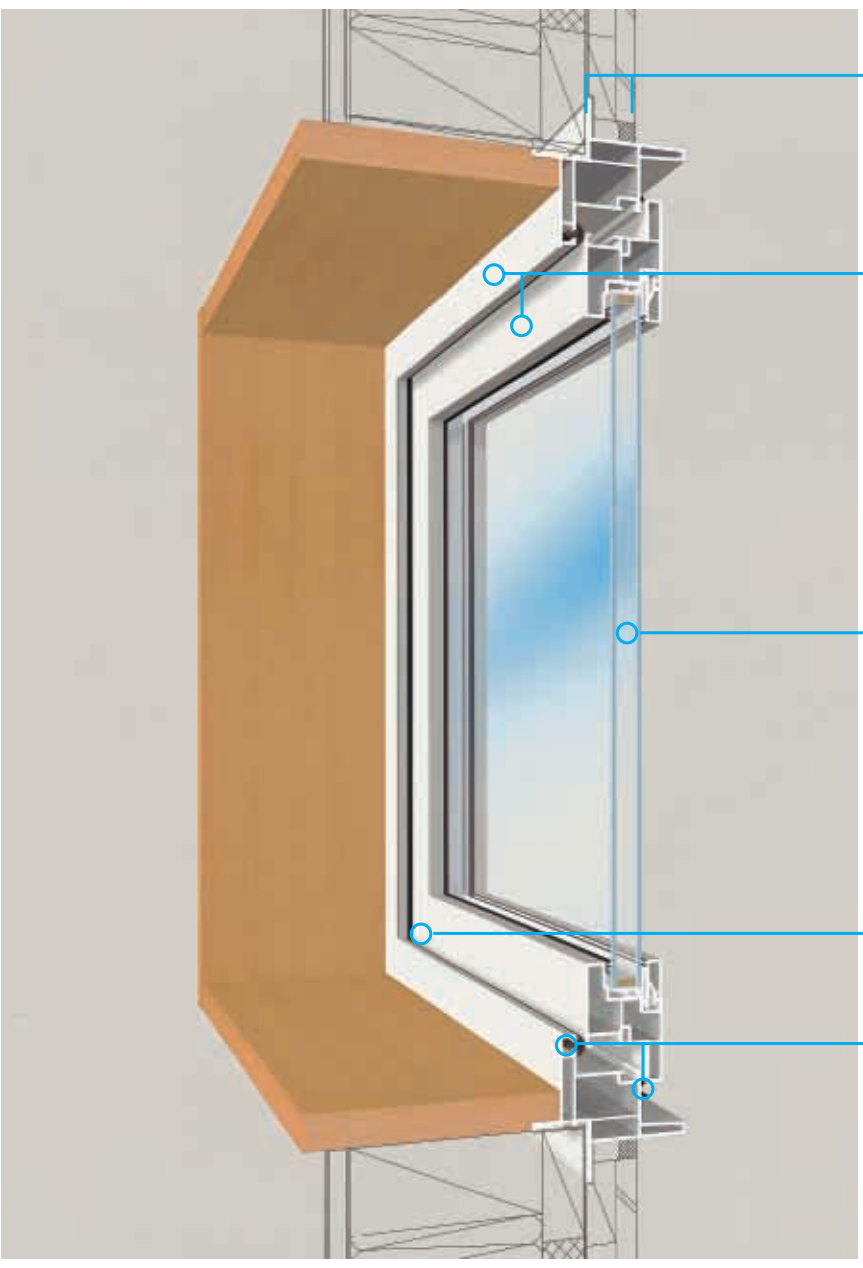

イラストはたてすべり出し窓の断面図です。

■断熱効果

優れた断熱性で省エネ効果を発揮。冷暖房コストを節約できます。

プラマードⅢは熱を伝えにくい複層ガラス仕様。冷暖房による室内の熱を外に伝えにくく高い保温効果を発揮。このため冷暖房コストも大幅に節約でき、より経済的な暮らしを約束できます。

K値2.0以下	灯油約6割節約
＜JIS等級＞H-5（0.43） ※3+A12+3mmLow-E複層ガラス（断熱タイプ）使用の場合 熱貫流抵抗：0.430㎡k/W以上 熱貫流率：2.33W/㎡・K（2.0kcal/㎡・h・℃）	＜一窓あたり＞ 条件：暖房期間10～4月／210日間（1日平均15時間ストーブ使用） 外気温：0℃・室内温度：20℃・窓面積・2.2㎡ 灯油ストーブ発熱量：8,900kcal/ℓ 一般サッシ熱貫流率：6.5kcal/㎡・h・℃

規 格
在来（尺）
関東間
関東間入隅
在来（MM）

■厚壁対応枠

次世代省エネ基準における付加断熱工法に適応した「厚壁対応枠」を用意。

半外付型は出幅121.5mm、さらにかかり代が27mmで大壁和室納まりにも最適です。（引違い窓の場合）

※FIX窓、たてすべり出し窓、外開き窓（片開き窓）、すべり出し窓、コーナー窓、出窓は出幅120mm、上げ下げ窓（片上げ下げ窓）、内倒し・内開き窓（ドレーキップ窓）は出幅100mmになります。

■防露効果

不快な結露の発生を抑え、住まいの寿命も延長します。

窓周辺は外気に影響されやすく、外気温が下がると室内側の空気が冷やされて結露が起こります。プラマードⅢは熱を伝えにくい樹脂製で複層ガラス仕様のため、結露の発生防止にも効果的です。

■防音効果

気になる音の出入りを抑え、暮らしにやすらぎをお届けします。

気密性に優れたプラマードⅢは防音効果も高く、気になる騒音の侵入を抑えて、就寝時をはじめ静かなやすらぎの時間をお届けします。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

外観色

ホワイト	ベージュ
ステン	レンガ
ブラック	グリーン
ブラウン	ブルー
グレイ	

※厚壁対応の場合は外観色はホワイト､ステン、ブラック、ブラウン、グレイ、内観色はホワイトのみとなります。

内観色

YW	ホワイト
	木目ナチュラル
	木目クリア

※ウインスタータイプの内観色はホワイトのみとなります。

内外観色組合せ

内＼外	ホワイト	ステン	ブラック	ブラウン	グレイ	ベージュ	レンガ	グリーン	ブルー
ホワイト	YW	J2	J4	J5	J6	JT	JU	JV	JW
木目ナチュラル	——	——	JH	JP	——	——	——	——	——
木目クリア	——	——	JK	JS	——	——	——	——	——

商品特長

■排水弁

下枠内に浸入した水をすみやかに室外側へ逃がします。弁の働きによって風雨の巻き込みを防ぎます。

中央部

両端部

■枠・障子コーナー溶着部

コーナー部を溶着仕上げとして、断熱性・気密性を向上させています。

■枠AT材／障子AT材

枠側のAT材を大型化し、とぎれることなく四方にまわすことで、水密性・気密性を向上させています。また、特殊コーティングで、障子の開閉がスムーズです。

枠AT材

障子AT材

■丁番 [H15以上]

旗丁番の採用で、障子の吊り込み作業もスムーズに行えます。

オプション

■Low-E複層ガラス（断熱タイプ）

ガラス色：●ブロンズ　●ブルー　○ニュートラル

太陽熱を室内に、しかも室内のあたたかさを逃がさず、蓄熱する先進のガラスです。

Low-E複層ガラス（断熱タイプ）は従来の複層ガラスと異なり、室内側ガラスを特殊金属膜でコーティング。可視光線、太陽熱を通過させながらも、室内の熱線（赤外線）は鏡のように反射。採光、太陽熱の室内への取得を図りながら、採り入れた太陽エネルギーを外に逃がしません（温室効果）。結露の防止など、室内の快適性を高めながら、自然採光による照明費の節減、太陽熱取得による暖房費節約（省エネルギー）などに威力を発揮します。



■複層ガラス

単板ガラスに比べて格段の暖かさを保ちます。

ガラス色：○ニュートラル

■格子入り複層ガラス

複層ガラスには高級感のある格子入りタイプもあります。格子はガラスとガラスの間に組込んであるので、掃除の手間もかからずいつまでも美しい色合いを保ちます。すべての外観・内観色の中からお好みの色を自由に組合せることができます。

格子形状は2種類からお選びいただけます。

■上げ下げロール網戸XMW

スクリーン部分だけを上下に開け閉めするタイプで、操作コードの片方を下に引くことで網戸の開閉ができます。

■横引きロール網戸XMY

スクリーン部分を横に引いて開け閉めするタイプで、収納は自動的に巻込みます（巻込みスピード調整付き）。

■固定網戸

枠内にスッキリと収まるケンドン式網戸です。

■外開き網戸XMO

丁番・錠・錠受ともに±2mmの間で調整が可能な外開き網戸です。

■樹脂額縁

大壁納まりに最適な専用窓額縁をご用意。

2005-2006 住宅ウインドウ商品カタログ 樹脂製窓 プラマードⅢ　発行/2005年6月（第1版）

ラインアップ

断熱2.0

今までの窓のイメージを一掃する、大胆で繊細なスタイルを持つ「ウインスタータイプ」をはじめ
新しい暮らしのデザインにマッチする、多彩なデザイン性能でお届けします。

ウインスタータイプ
三角FIX窓 P.28
菱形FIX窓 P.28
丸FIX窓 P.29
FIX窓（スクエア/スリット） P.29
スクエアすべり出し窓 P.30
たてスリットすべり出し窓 P.30
デザイン格子 P.31

引違い窓
引違い窓 P.32
両袖引違い窓 P.33

出 窓
居室用
弓形出窓・弓形テラス戸 P.34
台形出窓・台形テラス戸 P.35
三角出窓 P.36

FIX・すべり出し・上げ下げ・他
FIX窓 P.38
アール型FIX窓 P.39
たてすべり出し窓 P.40
アール型たてすべり出し窓 P.41
外開き窓（片開き） P.42
外開き窓（両開き） P.43
上げ下げ窓 P.44
すべり出し窓 P.46
コーナー窓 P.48
内倒し・内開き窓 P.49

勝手口
セカンドドア P.50
片開きドア P.51
テラスドア P.52

連窓・段窓 P.53

規 格
在来（尺）
関東間
関東間入隅
在来（MM）

ウインスタータイプ

三角FIX窓 新寸法体系対象外商品

●外観色 YW
●内観色 YW
※上記は三角FIX窓の組合せ例となります。

菱形FIX窓 新寸法体系対象外商品

●外観色 YW
●内観色 YW
※上記は菱形FIX窓の組合せ例となります。

丸FIX窓 新寸法体系対象外商品

内装用額縁

●外観色 YW
●内観色 YW

FIX窓（スクエア） 新寸法体系対象外商品

●外観色 YW
●内観色 YW

FIX窓（よこスリット）

●外観色 YW
●内観色 YW

FIX窓（たてスリット） 新寸法体系対象外商品

●外観色 YW
●内観色 YW

スクエアすべり出し窓 新寸法体系対象外商品

●外観色 YW
●内観色 YW

たてスリットすべり出し窓 新寸法体系対象外商品

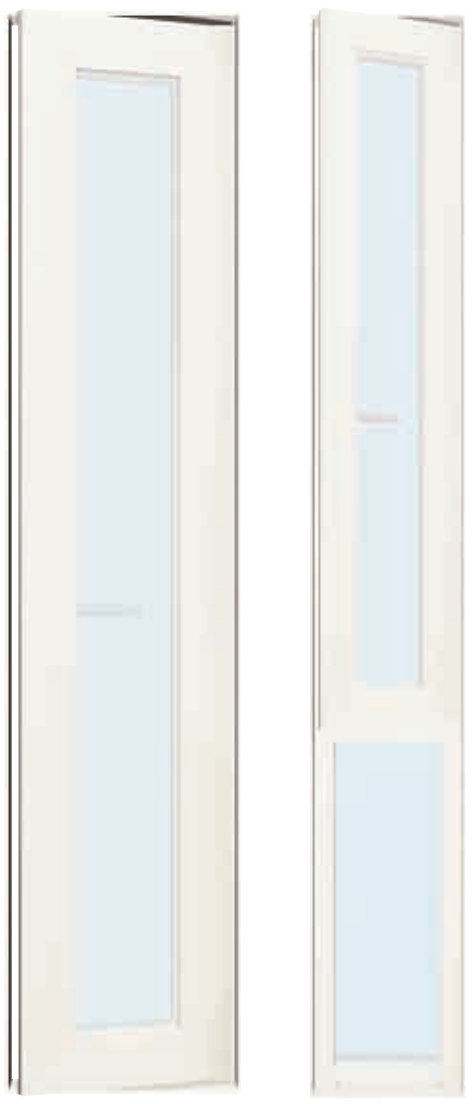

●外観色 YW
●内観色 YW

デザイン格子

洋風



モダン

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

安全のため必ずお守りください。

本カタログでは、商品を選定するうえで、安全に関する内容については次のような絵表示で示しています。内容をよく理解して本文をお読みください。

絵表示	意味
⚠注意	取扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示します。
お願い	「必ず行っていただく事」を示します。

⚠注意

【商品選択上のご注意】

●商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。
●商品の製作可能範囲をお守りください。

【組立・施工上のご注意】

●商品の組立・施工については必ず説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書(ユーザーマニュアル)が施主様に渡るようお手配ください。

【使用上のご注意】

●ご使用の際は商品に貼ってあるラベルや取扱説明書(ユーザーマニュアル)などをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

YKK AP株式会社
本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

YKK APエクステリア株式会社
本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

ホームページ http://www.ykkap.co.jp/

●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は部材標準販売価格です。
消費税、ガラス代、組立施工費等は含まれておりません。